



広範囲均一塗布・油量削減

塗油装置 (フェルトロール式) **OILER** (Felt roll type) **TO-FA**・**TO-FB**

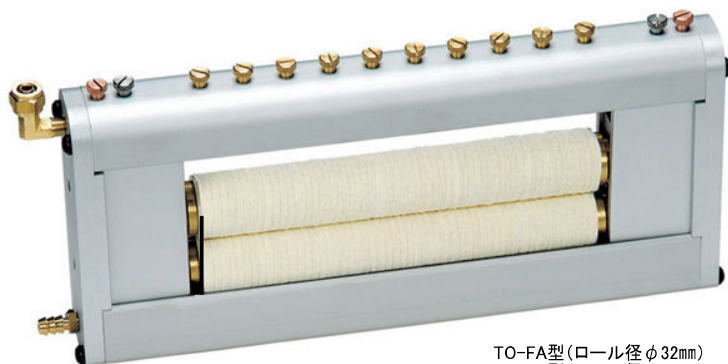

TO-FA型(ロール径φ32mm)
TO-FB型(ロール径φ22mm)
※フェルトロール摩耗後交換

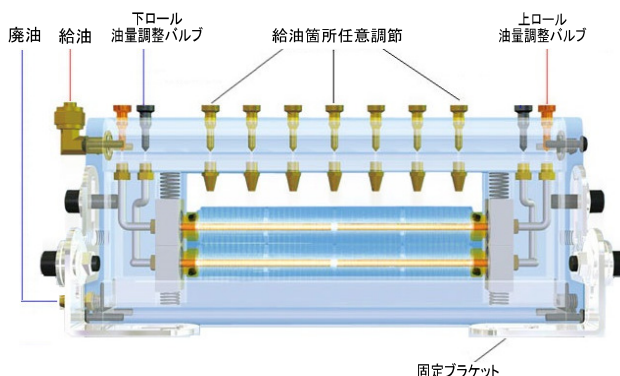

特徴/Feature

- 本装置はフェルトロール型塗油装置です。均一に薄く塗布する事が出来ます。
- 油溜まりが無く薄板等の塗油には最適です。油量を精密調整出来ますので省エネです。
- This device is a felt roller type oil coating. Can be applied evenly and thinly.
- Accumulated oil is best for oil paint, such as sheet no. It is the energy saving can be adjusted precisely to amount of oil.

仕様/Specifications

TO-FA 型 :	幅 Width 65, 80, 100, 150, 200, 250, …50 mm pitch…900, 950, 1000 mm	厚 Thickness 0.1 ~ 4.5 mm
TO-FB 型 :	幅 Width 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm	厚 Thickness 0.1 ~ 2.0 mm
塗油方式 :	フェルトローラー式	Oiling system : Felt roller system
給油 :	滴下式タンク 4L (吊下げ式) 潤滑ポンプ付タンク 4L (床置き式)	Lubrication : Drip tank (hanging type) Tank with lubrication pump (floor-mounted type)
吐出量 :	ニードルバルブ調節	Discharge rate : Needle valve adjustment
使用油 :	任意	Used oil : Any value

外観寸法/Dimensions

TO-FA	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TO-65FA	189	142	57	65	Ø32	45	13	30	58.5
TO-80FA	204	142	57	80	Ø32	45	13	30	58.5
TO-100FA	224	142	57	100	Ø32	45	13	30	58.5
TO-150FA	274	142	57	150	Ø32	45	13	30	58.5
TO-200FA	324	142	57	200	Ø32	45	13	30	58.5
TO-250FA	374	142	57	250	Ø32	45	13	30	58.5
TO-300FA	424	142	57	300	Ø32	45	13	30	58.5
TO-350FA	474	142	57	350	Ø32	45	13	30	58.5
TO-400FA	524	142	57	400	Ø32	45	13	30	58.5
TO-450FA	574	142	57	450	Ø32	45	13	30	58.5
TO-500FA	624	142	57	500	Ø32	45	13	30	58.5
TO-550FA	674	142	57	550	Ø32	45	13	30	58.5
TO-600FA	724	142	57	600	Ø32	45	13	30	58.5
TO-650FA	774	142	57	650	Ø32	45	13	30	58.5
TO-700FA	824	142	57	700	Ø32	45	13	30	58.5
TO-750FA	874	142	57	750	Ø32	45	13	30	58.5
TO-800FA	924	142	57	800	Ø32	45	13	30	58.5
TO-850FA	974	142	57	850	Ø32	45	13	30	58.5
TO-900FA	1024	142	57	900	Ø32	45	13	30	58.5
TO-950FA	1174	142	57	950	Ø32	45	13	30	58.5
TO-1000FA	1124	142	57	1000	Ø32	45	13	30	58.5

TO-FB	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TO-80FB	198	113	42	80	Ø22	31	13	30	58.5
TO-100FB	218	113	42	100	Ø22	31	13	30	58.5
TO-150FB	268	113	42	150	Ø22	31	13	30	58.5
TO-200FB	318	113	42	200	Ø22	31	13	30	58.5
TO-250FB	368	113	42	250	Ø22	31	13	30	58.5
TO-300FB	418	113	42	300	Ø22	31	13	30	58.5
TO-350FB	468	113	42	350	Ø22	31	13	30	58.5
TO-400FB	518	113	42	400	Ø22	31	13	30	58.5

