


グリッパーフィーダー **GRIPPER FEEDER** **GF-C**

長尺送り 材料傷無し エアー式材料供給装置

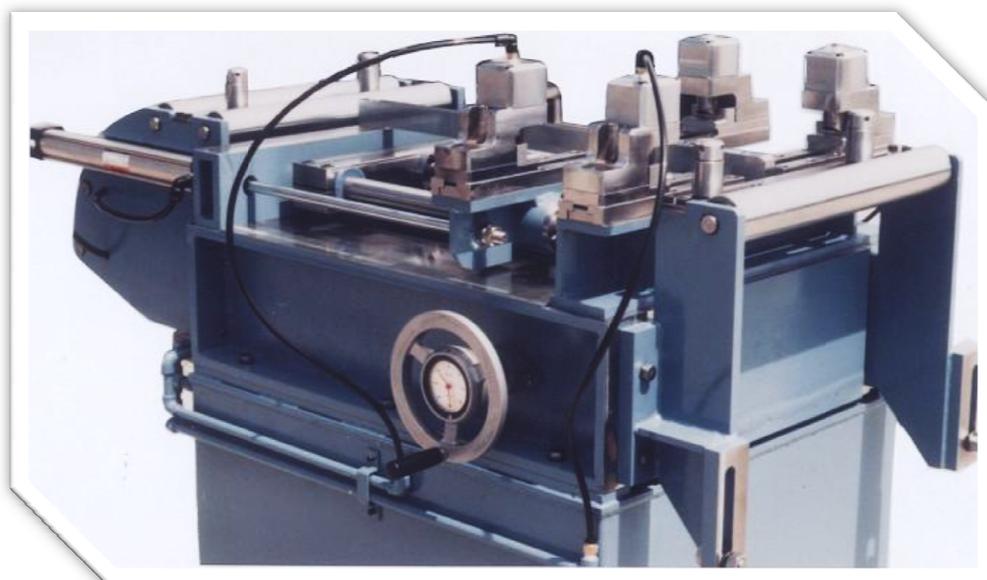

特徴/Models

- 本機グリッパーフィーダーは空気を駆動源としたコイル材の供給装置で、プレス機等に使用致します。
- 表面に傷が付いてはいけなく、鏡面板（SUS）の供給等に使用致します。
- コイル材の両端(3mm)をクランプして送ります。
- 材料の両端だけの接触なので、製品に傷等が出来ません。
- 送り量は側面のハンドルのダイヤルで合せる事が出来ますので、操作が簡単です。
- 本体下部にはキャスターが付いており、自由に移動できます。
- This gripper feeder is coil material feeding device by air-driven, use for press machine.
- Use for prevent the scratch surface of the mirror material (SUS).
- Clamping (3mm) both ends of the coil material.
- Only clamping the end of the material, products will not be scratched.
- Easy to feed amount is setting by the dial on the side of the handle.
- Equipped with casters, can move freely.

仕様/Specifications

型式	Type		GF-8C	GF-10C	GF-11C
材料幅	Width of material	mm	300	400	450
送長さ	Feed Pitch	mm	300	400	450
材料厚	Thickness of material	mm	2.5	3	3
空気圧	Air pressure	kgf/cm ²	4.5	4.5	4.5
行程数	S.P.M.	spm	40	30	25
引張力	Pull force	kg	74	85	85

標準装備/Equipment

- 出入り口側ガイドローラ
- 送り量調整ハンドル式
- In & Out side guide Roller
- Feed length adjust handle

オプション/Option

- リリース機能
- フィードマスター
- 塗油装置
- 床置き式装置架台
- Releasing
- Feed Master
- Oiling device
- Machine Base floor type